

ПКФ МАКОН



ЛИТЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ
ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА

WEB ВЕРСИЯ

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ


ППФ		ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ФЛАНЦЕВАЯ	2
ППТФ		ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ	3
ППКФ		КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ	5
ППОФ		ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ОДНОСТОРОННЯЯ ФЛАНЦЕВАЯ	7
ППУФ		ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА УГЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ	8
ПФГ		ПАТРУБОК ФЛАНЕЦ – ГЛАДКИЙ КОНЕЦ	9
ПФГа		ПАТРУБОК ФЛАНЕЦ – ГЛАДКИЙ КОНЕЦ С АНКЕРОМ	10
ПФ		ПАТРУБОК ФЛАНЦЕВЫЙ	11
ТФ		ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ	12
КФ		КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ	14
ХФ		ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ	16
УФ		КОЛЕНО ФЛАНЦЕВОЕ	18
ОФ		ОТВОД ФЛАНЦЕВЫЙ	19
ОФГ		ОТВОД ФЛАНЕЦ - ГЛАДКИЙ КОНЕЦ	20
ВФ		ВЫПУСК ФЛАНЦЕВЫЙ	21
ДВ		ДЕМОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	22

РАСТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ОРГ		ОТВОД РАСТРУБ - ГЛАДКИЙ КОНЕЦ	24
УРГ		КОЛЕНО РАСТРУБ - ГЛАДКИЙ КОНЕЦ	25
ТР		ТРОЙНИК РАСТРУБНЫЙ	26
ХР		ПЕРЕХОД РАСТРУБНЫЙ	27
УР		КОЛЕНО РАСТРУБНОЕ	28
ОР		ОТВОД РАСТРУБНЫЙ	29
ДР		ДВОЙНОЙ РАСТРУБ	30
МН		МУФТА НАДВИЖНАЯ	31
ВР		ВЫПУСК РАСТРУБНЫЙ	32
ТРФ		ТРОЙНИК РАСТРУБ – ФЛАНЕЦ	33
ПФР		ПАТРУБОК ФЛАНЕЦ – РАСТРУБ	35
ППР		ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА РАСТРУБНАЯ	36

ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ФЛАНЦЕВАЯ

ЮН

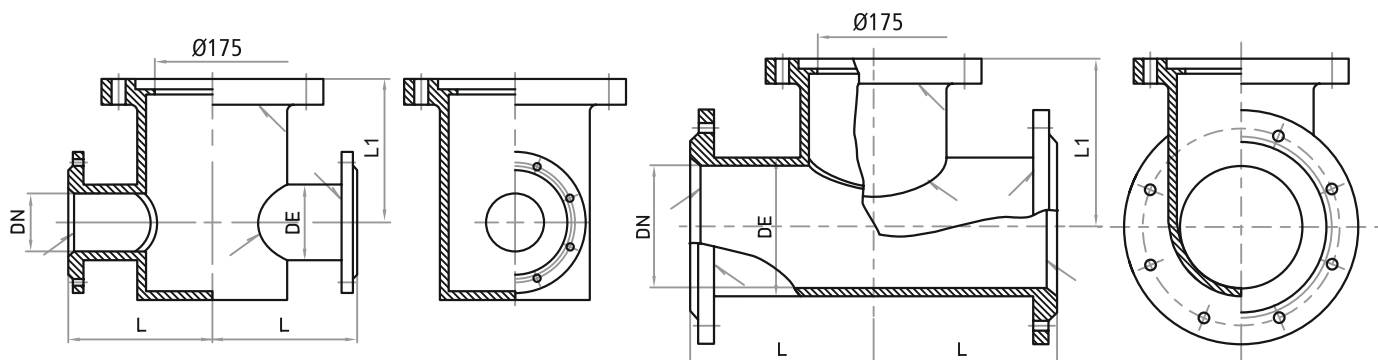

Пожарная подставка фланцевая DN100-150 мм

Пожарная подставка фланцевая свыше DN150 мм

Размеры, мм


Условный проход ствола, DN	DE	L	L1
100	118 ^{+1,0} _{-2,8}	200	225
125	170 ^{+1,0} _{-2,9}	250	250
150	170 ^{+1,0} _{-2,9}	250	250
200	222 ^{+1,0} _{-3,0}	300	275
250	274 ^{+1,0} _{-3,0}	300	300
300	326 ^{+1,0} _{-3,3}	300	325
350	378 ^{+1,0} _{-3,4}	300	325
400	429 ^{+1,0} _{-3,5}	300	380
450	480 ^{+1,0} _{-3,6}	300	380
500	532 ^{+1,0} _{-3,8}	300	430
600	635 ^{+1,0} _{-4,0}	300	480



Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)

ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ

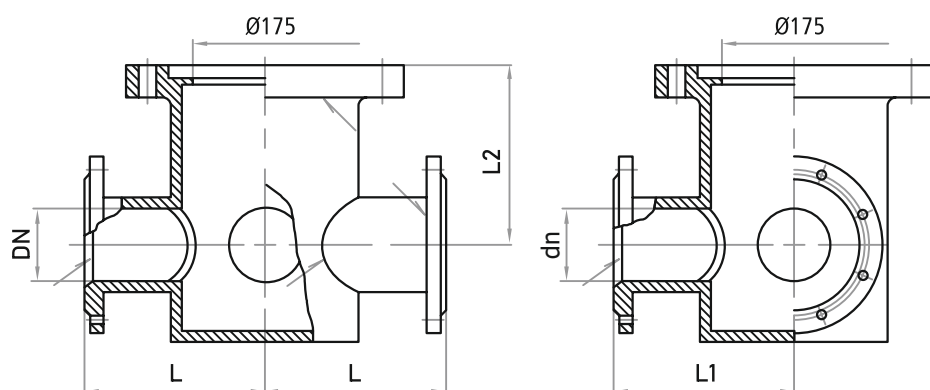

Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN100-150 мм

Размеры, мм


Условный проход		L	L1	L2
DN	dn			
100	100	200	200	225
	150	250	200	250
200	100	250	250	250
	150	300	225	275
	200	300	225	275
250	100	300	300	275
	150	300	250	300
	200	300	250	300
	250	300	275	300
300	100	300	300	300
	150	300	300	300
	200	300	300	300
	250	300	300	300
	300	300	300	300
350	100	300	275	325
	150	300	275	325
	200	300	300	325
	250	300	300	325
	300	300	300	325
	350	300	300	325
400	100	300	300	350
	150	300	300	350
	200	300	300	350
	250	300	325	350
	300	300	325	350
	350	300	325	350
	400	350	325	350
400	100	300	300	350
	150	300	325	350
	200	300	350	380
	250	300	350	380
	300	400	350	380
	350	400	375	380
	400	400	400	380

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)



ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ

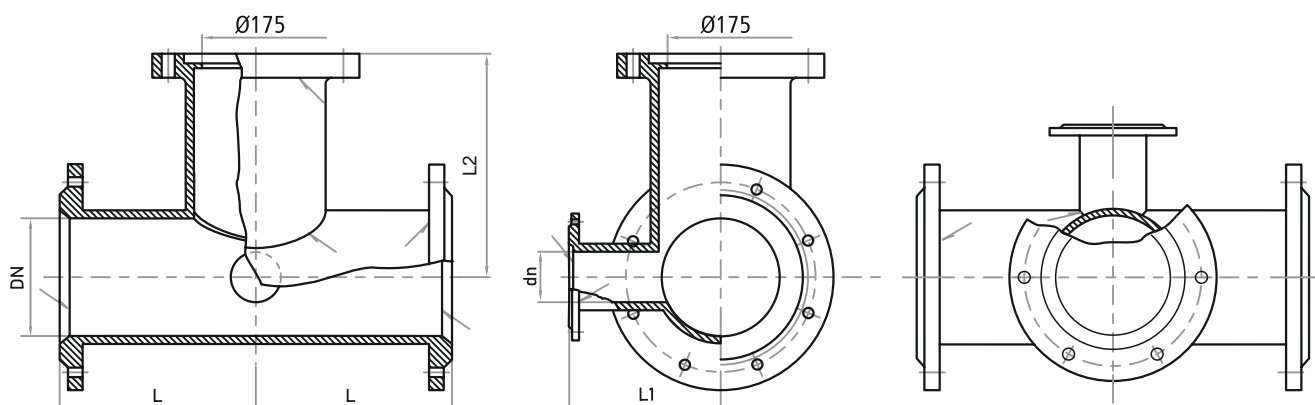

Тройник фланцевый с пожарной подставкой свыше DN150 мм

Размеры, мм

Условный проход		L	L1	L2
DN	dn			
500	100	300	375	430
	150	300	375	430
	200	300	400	430
	250	400	400	430
	300	400	425	430
	350	400	425	430
	400	400	425	430
	500	500	500	430
600	100	300	430	480
	150	300	430	480
	200	300	450	480
	250	400	450	480
	300	400	475	480
	350	400	475	480
	400	400	475	480
	500	500	500	480
700	600	550	550	480
	100	400	500	530
	150	400	500	530
	200	400	500	530
	250	400	500	530
	300	400	500	530
	350	500	525	530
	400	500	525	530




Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ

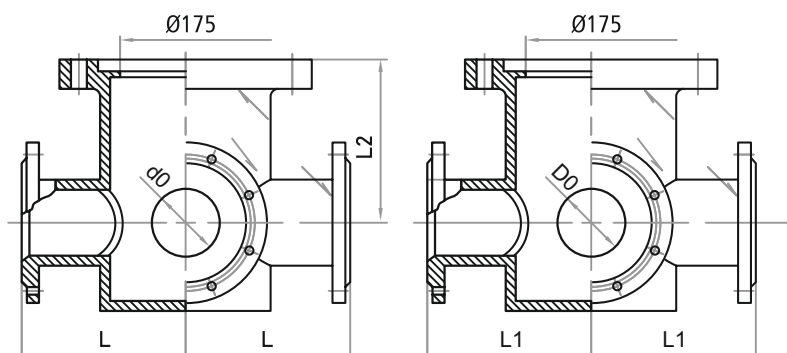

Крест фланцевый с пожарной подставкой DN100-150 мм

Размеры, мм


Условный проход		L	L1	L2
D0	d0			
100	100	200	200	225
150	100	250	200	250
	150	250	250	250
200	100	300	225	275
	150	300	225	275
	200	300	300	275
250	100	300	250	300
	150	300	275	300
	200	300	300	300
	250	300	300	300
300	100	300	275	325
	150	300	275	325
	200	300	300	325
	250	300	300	325
	300	300	300	325
400	100	300	325	380
	150	300	325	380
	200	300	350	380
	250	300	350	380
	300	400	350	380
	400	400	400	380

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)



КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ

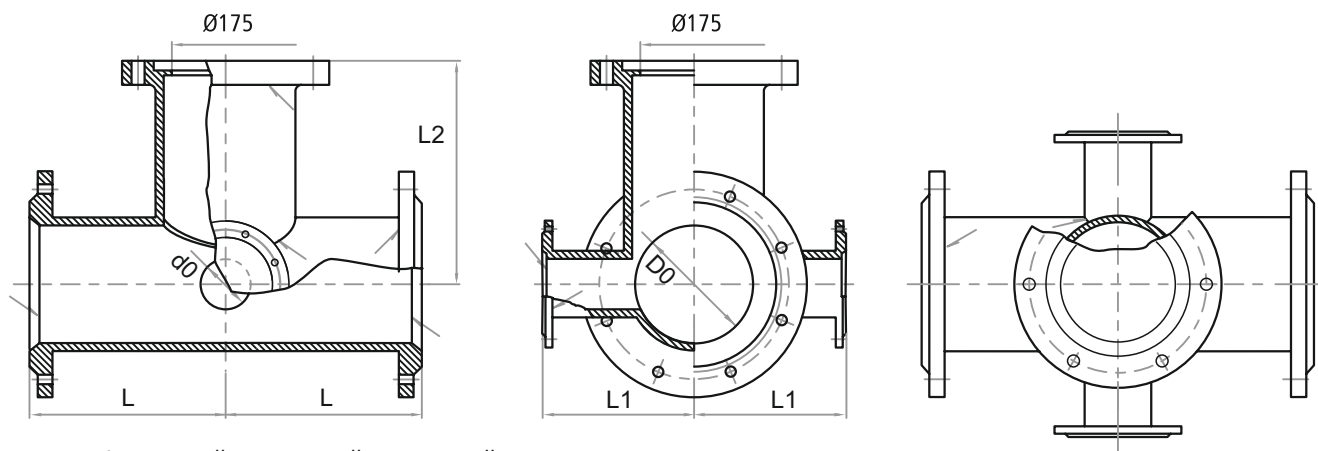

Крест фланцевый с пожарной подставкой выше DN150 мм

Размеры, мм

Условный проход		L	L1	L2
D0	d0			
500	100	300	375	430
	150	300	375	430
	200	300	400	430
	250	400	400	430
	300	400	425	430
	400	400	425	430
	500	500	500	430
600	100	300	430	480
	150	300	430	480
	200	300	450	480
	250	400	450	480
	300	400	475	480
	400	400	475	480
	500	500	500	480
	600	550	550	480




Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ОДНОСТОРОННЯЯ ФЛАНЦЕВАЯ

Ю

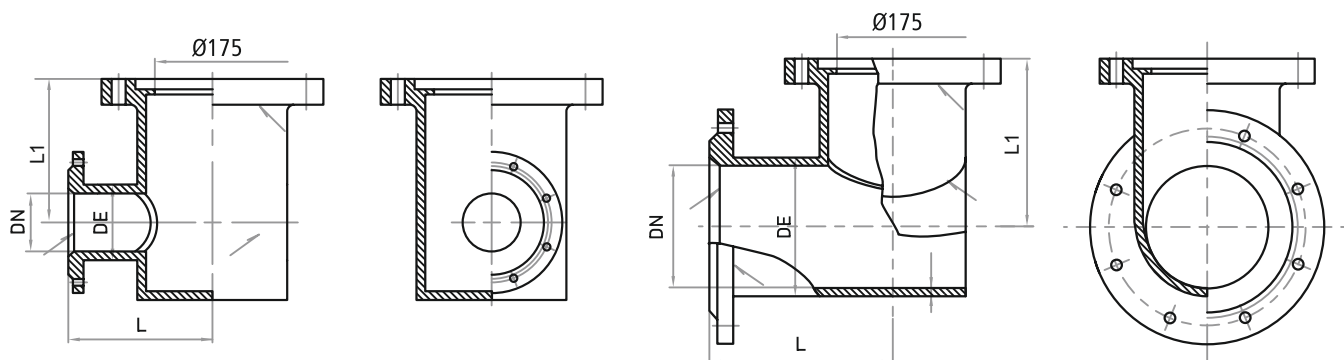

Пожарная подставка односторонняя
фланцевая DN100-150 мм

Пожарная подставка односторонняя
фланцевая свыше DN150 мм

Размеры, мм


Условный проход ствола, DN	DE	L	L1
100	118 ^{+1,0} _{-2,8}	200	225
150	170 ^{+1,0} _{-2,9}	250	250
200	222 ^{+1,0} _{-3,0}	300	275
250	274 ^{+1,0} _{-3,0}	300	300
300	326 ^{+1,0} _{-3,3}	300	325



Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)

ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА УГЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ

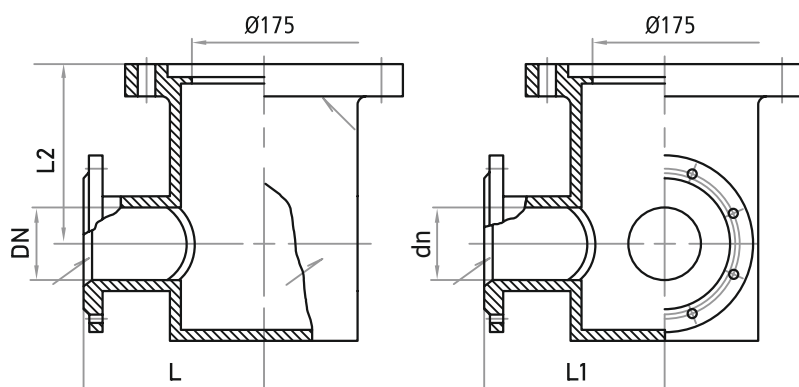

Пожарная подставка угловая фланцевая DN100-150 мм


Размеры, мм

Условный проход		L	L1	L2
DN	dn			
100	100	200	200	225
150	100	250	200	250
	150	250	250	250
200	100	300	225	275
	150	300	225	275
	200	300	300	275
250	100	300	250	300
	150	300	250	300
	200	300	275	300
	250	300	300	300
300	100	300	275	325
	150	300	275	325
	200	300	300	325
	250	300	300	325
	300	300	300	325
350	100	300	300	350
	150	300	300	350
	200	300	300	350
	250	300	325	350
	300	300	325	350
	350	350	325	350
400	100	300	325	380
	150	300	325	380
	200	300	350	380
	250	300	350	380
	300	400	350	380
	350	400	375	380
	400	400	400	380

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

ПАТРУБОК ФЛАНЕЦ – ГЛАДКИЙ КОНЕЦ

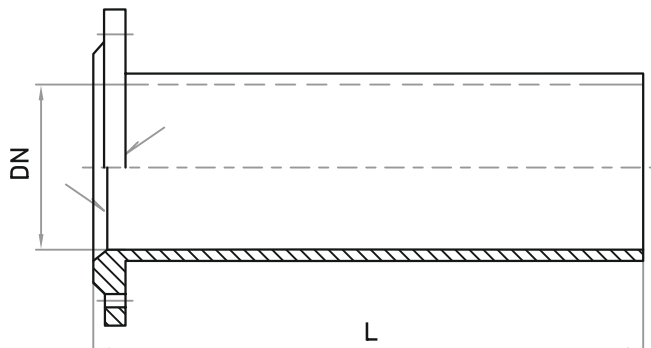

Размеры, мм

DN	L
50	150 - 600
80	150 - 1000
100	150 - 1500
125	150 - 1500
150	150 - 1500
200	150 - 1500
250	150 - 1500
300	150 - 1500
350	400 - 1200
400	400 - 1200
450	400 - 1200
500	400 - 1200
600	400 - 1200
700	400 - 1200
800	400 - 1200
900	400 - 1200
1000	400 - 1200




Гладкий конец под соединение Тайтон
или фиксированное соединение

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)

ПАТРУБОК ФЛАНЕЦ – ГЛАДКИЙ КОНЕЦ С АНКЕРОМ

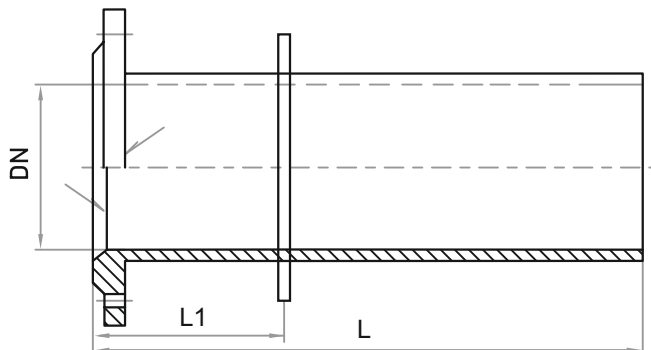

Размеры, мм

DN	L
50	1000
80	1000
100	1000 - 1500
125	1000 - 1500
150	1000 - 1500
200	1000 - 1500
250	1000 - 1500
300	1000 - 1500
350	1000 - 1200
400	1000 - 1200
500	1000 - 1200
600	1000 - 1200
700	1000 - 1200
800	1000 - 1200
900	1000 - 1200
1000	1000 - 1200

Расстояние от анкера до фланца по требованию заказчика, с шагом 1 мм

Гладкий конец под соединение Тайтон или фиксированное соединение




Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)

ПАТРУБОК ФЛАНЦЕВЫЙ

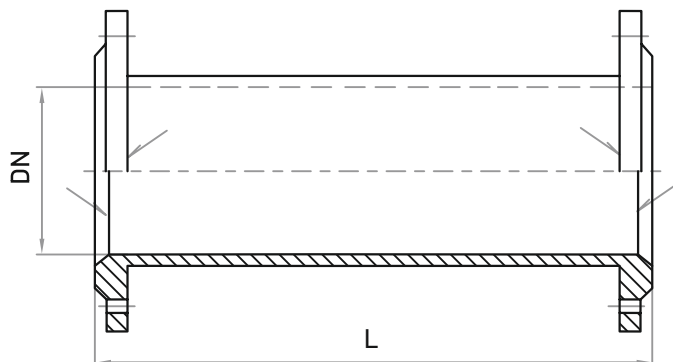

Размеры, мм


DN	L
50	100 - 600
80	100 - 800
100	100 - 1500
125	100 - 1500
150	100 - 1500
200	100 - 1500
250	100 - 1500
300	100 - 1500
350	100 - 1500
400	100 - 1500
500	100 - 1500
600	100 - 1500
700	100 - 1500
800	200 - 1000
900	200 - 1000
1000	200 - 1000



Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)

ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ

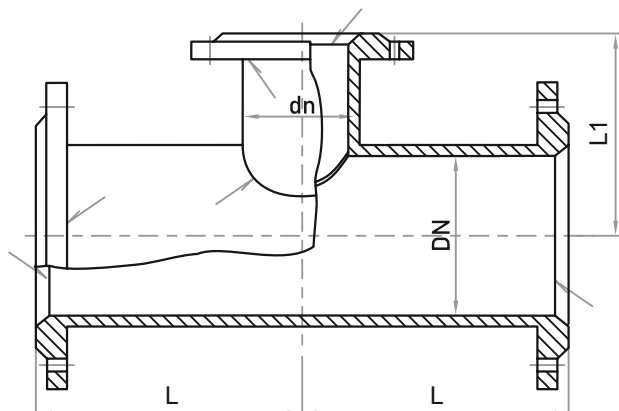

Размеры, мм

Условный проход		Исполнение А (ИСО)		Исполнение Б (ГОСТ)	
DN	dn	L	L1	L	L1
50	50	140	120	125	125
65	50	160	165	150	150
	65	160	165	150	150
80	50	155	155	150	150
	65	162,5	165	150	150
100	80	165	165	150	150
	50	160	165	200	150
	65	180	165	200	150
	80	165	170	200	175
125	100	180	180	200	200
	65	180	165	225	175
	80	175	185	225	175
	100	185	195	225	175
150	125	200	200	225	225
	50	220	200	250	200
	65	180	200	250	200
	80	180	200	250	200
	100	190	205	250	200
200	125	205	215	250	200
	150	220	220	250	250
	50	260	220	300	225
	65	260	220	300	225
	80	190	225	300	225
	100	200	230	300	225
	125	217,5	240	300	225
250	150	230	245	300	225
	200	260	260	300	300
	60	192,5	260	300	250
	80	202,5	265	300	250
	100	212,5	270	300	250
	125	242,5	280	300	250
	150	242,5	280	300	250
	200	270	290	300	275
	250	300	300	300	300

Условный проход		Исполнение А (ИСО)		Исполнение Б (ГОСТ)	
DN	dn	L	L1	L	L1
300	65	202,5	290	300	275
	80	212,5	295	300	275
	100	225	300	300	275
	125	252,5	310	300	275
	150	252,5	310	300	275
	200	282,5	320	300	300
	250	310	330	300	300
	300	340	340	300	300
350	65	215	320	300	300
	80	222,5	325	300	300
	100	235	330	300	300
	125	265	340	300	300
	150	265	340	300	300
	200	292,5	350	300	300
	250	322,5	360	300	325
	300	322,5	360	350	325
400	350	380	380	350	350
	80	235	355	300	325
	100	245	360	300	325
	125	275	360	300	325
	150	275	370	300	325
	200	305	380	300	350
	250	332,5	390	300	350
	300	362,5	400	400	350
500	400	420	420	400	400
	100	267,5	420	300	375
	125	292,5	420	300	375
	150	292,5	420	300	375
	200	325	440	300	400
	250	350	445	400	400
	300	382,5	450	400	425
	400	442,5	480	400	425
	500	500	500	500	500

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)



ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ

Размеры, мм



Условный проход		Исполнение А (ИСО)		Исполнение Б (ГОСТ)	
DN	dn	L	L1	L	L1
600	150	317,5	485	300	450
	200	350	500	300	450
	250	375	505	400	450
	300	405	515	400	475
	400	465	540	400	475
	500	550	550	500	500
	600	582,5	580	550	550
700	100	325	525	400	500
	150	325	525	400	500
	200	425	525	400	500
	250	360	550	400	500
	300	435	540	400	525
	400	360	570	500	525
	500	490	570	500	550
	600	600	600	500	550
800	200	345	585	400	600
	400	455	615	500	600
	600	675	645	700	625
	800	675	645	700	700
900	200	365	645	400	600
	400	475	675	500	650
	600	750	705	700	675
	900	750	750	750	750
1000	400	445	735	500	700
	600	825	765	700	725
	1000	825	825	800	800
1200	600	885	840	-	-
	800	915	1070	-	-
	1200	945	1300	-	-
1400	600	980	1030	-	-
	800	1010	1260	-	-
	1200	1040	1495	-	-
1500	600	1035	1035	-	-
	1000	1585	1500	-	-
1600	600	1090	1040	-	-
	800	1120	1274	-	-
	1000	1150	1505	-	-
	1200	1180	1740	-	-
1800	600	1200	1056	-	-
	800	1230	1285	-	-
	1000	1260	1520	-	-
	1200	1290	1750	-	-
2000	600	1310	1065	-	-
	1000	1370	1530	-	-
	1400	1430	1995	-	-
2200	600	1420	1080	-	-
	1200	1510	1775	-	-
	1800	1600	2470	-	-
2400	600	1530	1090	-	-
	1200	1620	1785	-	-
	1800	1710	2480	-	-
2600	600	1640	1100	-	-
	1400	1750	2030	-	-
	2000	1850	2725	-	-

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ

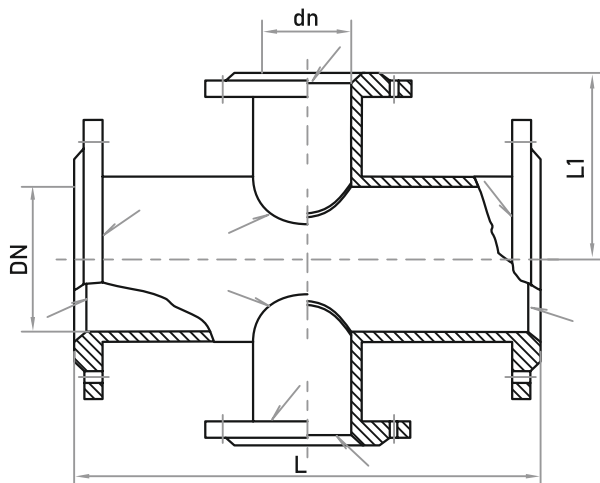


Размеры, мм

Условный проход		Исполнение Б (ГОСТ)	
DN	dn	L	L1
100	80	400	175
	100	400	200
125	100	450	175
150	100	500	200
	150	500	250
200	100	600	225
	150	600	225
	200	600	300
250	100	600	250
	150	600	250
	200	600	275
	250	600	300
300	100	600	275
	150	600	275
	200	650	300
	250	600	300
	300	600	300
350	100	600	300
	200	600	300
	300	700	325
	350	700	350
400	200	600	350
	300	800	350
	400	800	400

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)



КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ

Размеры, мм

Условный проход		Исполнение Б (ГОСТ)	
DN	dn	L	L1
500	100	600	375
	200	600	400
	400	800	425
	500	1000	500
600	400	800	475
	500	1000	500
	600	1100	550
700	500	1000	550
	600	1200	550
	700	1200	600
800	600	1400	625
	700	1400	625
	800	1400	700
900	700	1400	675
	800	1400	700
	900	1500	750
1000	700	1400	750
	800	1400	800
	900	1600	800
	1000	1600	805




Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ

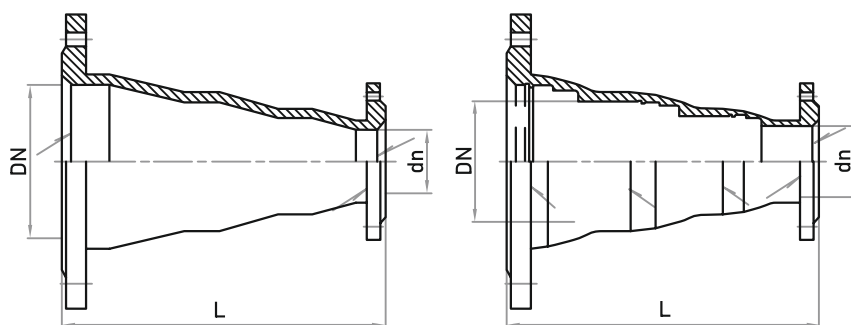

Размеры, мм

Условный проход		Исполнение А (ИСО)	Исполнение Б (ГОСТ)
DN	dn	L	L
100	80	200	200
125	80	170	250
	100	200	200
150	80	150	300
	100	150	250
	125	200	200
200	80	200	400
	100	200	350
	125	200	300
	150	300	250
250	100	200	450
	125	200	400
	150	200	350
	200	300	250
300	125	200	500
	150	200	450
	200	200	350
	250	300	250
350	150	270	550
	200	270	450
	250	270	350
	300	300	250
400	200	270	550
	250	270	450
	300	270	350
	350	270	250
500	250	400	650
	300	300	550
	350	300	450
	400	300	350

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)



ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ


Размеры, мм

Условный проход		Исполнение А (ИСО)	Исполнение Б (ГОСТ)
DN	dn	L	L
600	300	400	750
	350	300	650
	400	300	550
	500	300	350
700	400	300	750
	500	400	550
	600	300	350
800	500	300	350
	600	400	550
	700	600	750
900	600	400	550
	700	500	750
	800	600	950
1000	600	450	350
	700	400	550
	800	600	750
	900	700	850
1100	1000	280	-
1200	1000	480	-
1400	1200	360	-
1500	1400	260	-
1600	1400	360	-
1800	1600	360	-
2000	1800	360	-
2200	2000	360	-
2400	2200	360	-
2600	2400	360	-




Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)


КОЛЕНО ФЛАНЦЕВОЕ

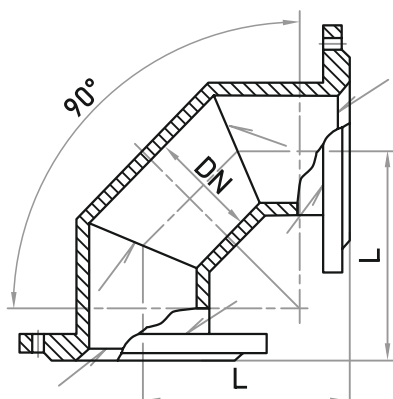

DN80-350 мм

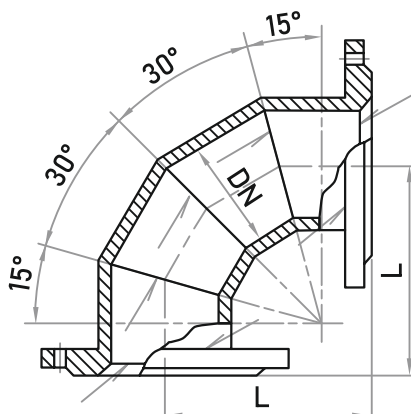

DN400-600 мм

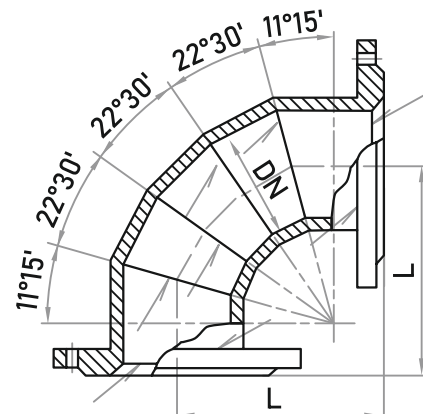

DN700-1000 мм

Размеры, мм


Условный проход DN	Исполнение А (ИСО)	Исполнение Б (ГОСТ)
	L	
80	165	200
100	180	200
125	200	225
150	220	250
200	260	300
250	350	300
300	400	300
350	450	350
400	500	400
500	600	500
600	700	550
700	800	600
800	900	700
900	1000	750
1000	1100	800




Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)


ОТВОД ФЛАНЦЕВЫЙ

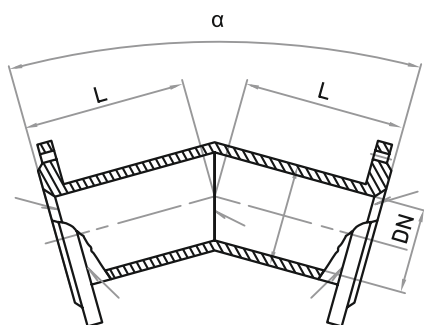

$\alpha=10^\circ/15^\circ/30^\circ/45^\circ$ DN 80-600 мм

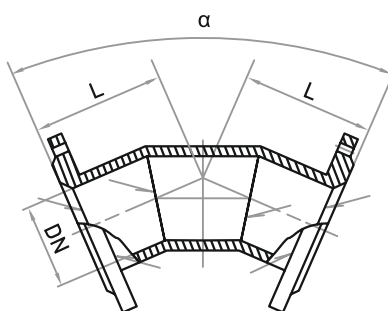

$\alpha=45^\circ$ DN 400-700 мм
 $\alpha=60^\circ$ DN 80-600 мм

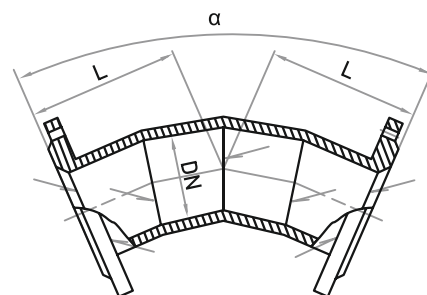

$\alpha=60^\circ$ DN 400-700 мм

Размеры, мм

Условный проход DN	L				
	$\alpha=10^\circ$	$\alpha=15^\circ$	$\alpha=30^\circ$	$\alpha=45^\circ$	$\alpha=60^\circ$
80	125	125	126	129	166
100	166	167	169	172	184
125	150	150	150	150	150
150	205	206	209	214	199
200	245	246	249	255	212
250	245	246	249	255	227
300	245	246	249	255	243
350	191	210	145	298	298
400	326	327	331	340	298
500	414	416	422	433	366
600	446	448	454	466	426
700	485	488	494	507	528


Отвод может быть изготовлен с шагом 1 градус, от 5 до 89 градусов




Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)


ОТВОД ФЛАНЕЦ - ГЛАДКИЙ КОНЕЦ

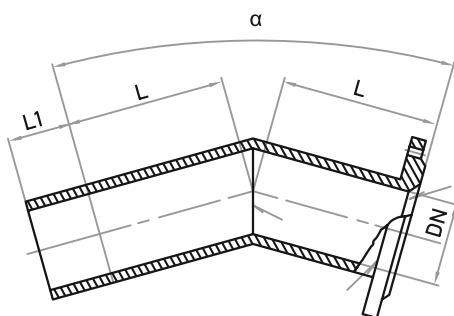

$\alpha = 10^\circ/15^\circ/30^\circ/45^\circ$ DN 80-600 мм

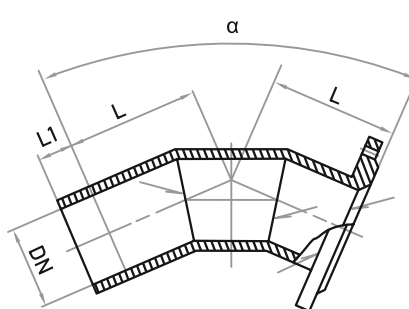

$\alpha = 45^\circ$ DN 400-700 мм
 $\alpha = 60^\circ$ DN 80-600 мм

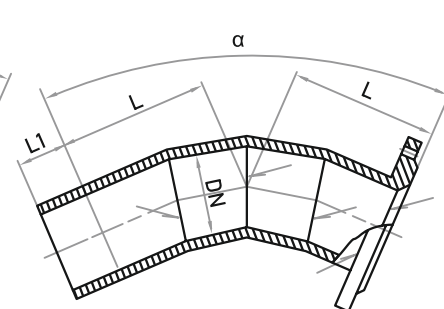

$\alpha = 60^\circ$ DN 400-700 мм

Размеры, мм

Условный проход DN	Исполнение А (ИСО)	L					L1	
	L							
	$\alpha = 45^\circ$	$\alpha = 10^\circ$	$\alpha = 15^\circ$	$\alpha = 30^\circ$	$\alpha = 45^\circ$	$\alpha = 60^\circ$	Тайтон	Фикс. соединение
80	130	125	125	126	129	166	80	130
100	140	166	167	169	172	184	88	135
125	150	150	150	150	150	150	91	140
150	160	205	206	209	214	199	94	150
200	180	245	246	249	255	212	100	160
250	350	245	246	249	255	227	105	165
300	400	245	246	249	255	243	110	170
350	300	191	210	145	298	298	110	180
400	325	326	327	331	340	298	110	190
500	375	414	416	422	433	366	120	200
600	425	446	448	454	466	426	120	200
700	480	485	488	494	507	528	150	230

Отвод может быть изготовлен с шагом 1 градус, от 5 до 89 градусов




Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)

ВЫПУСК ФЛАНЦЕВЫЙ

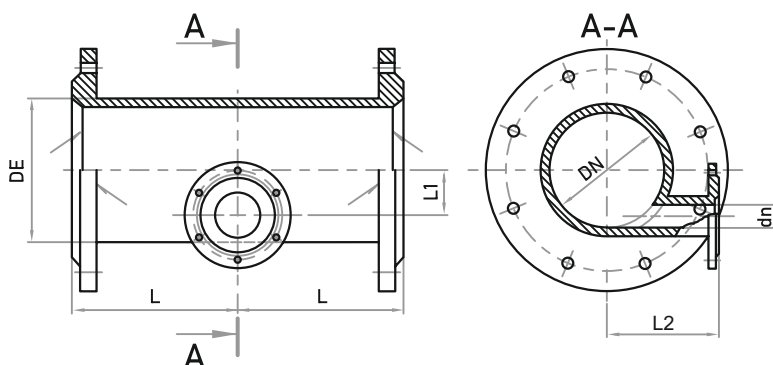

Размеры, мм

Условный проход		Исполнение Б (ГОСТ)		
DN	dn	L	L1	L2
250	100	300	75	250
	150	300	50	250
300	100	300	100	275
	150	300	75	275
350	100	300	124	300
	150	300	99	300
400	100	300	149	325
	150	300	124	325
500	100	500	201	375
	150	500	175	425
	200	500	145	425
600	150	550	227	425
	200	550	201	450
	300	550	141	450
700	150	600	279	450
	200	600	253	500
	250	600	215	500
	300	600	185	500
800	200	700	305	525
	300	700	254	575
900	200	700	356	575
	300	700	304	625
1000	300	700	326	675
	400	700	304	700



Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)

ДЕМОНТАЖНАЯ (МОНТАЖНАЯ) ВСТАВКА

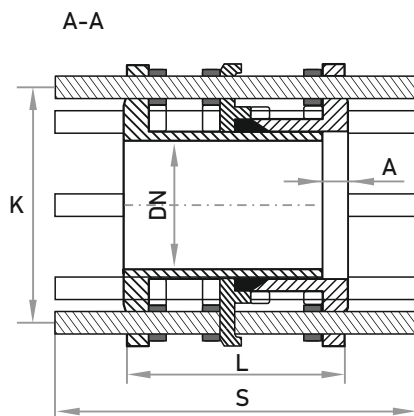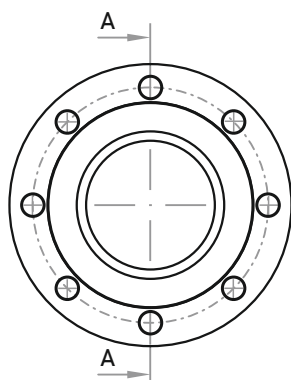

Размеры, мм

Условный проход DN	PN / Атм	Длина L	Диапазон регулировки А	К	Шпильки		
					S	Кол-во	Резьба
50	10	215	0 / -50	125	330	4	M16
	16		0 / -50				M16
65	10	215	0 / -50	145	330	4	M16
	16		0 / -50				M16
80	10	225	0 / -50	160	340	8	M16
	16		0 / -50				M16
100	10	225	0 / -50	180	340	8	M16
	16		0 / -50				M16
125	10	225	0 / -50	210	340	8	M16
	16		0 / -50				M16
150	10	225	0 / -50	240	350	8	M20
	16		0 / -50				M20
200	10	235	0 / -50	295	350	8	M20
	16		0 / -50			12	M20
250	10	250	0 / -50	350	370	12	M20
	16		0 / -50	355	380		M24
300	10	265	0 / -50	400	390	12	M20
	16		0 / -50	410	400		M24
350	10	265	0 / -50	460	400	16	M20
	16		0 / -50	470	410		M24
400	10	275	0 / -50	515	420	16	M24
	16		0 / -50	525	430		M27

Наружное покрытие: эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: эпоксидная краска




ДЕМОНТАЖНАЯ (МОНТАЖНАЯ) ВСТАВКА

Размеры, мм


Условный проход DN	PN / Атм	Длина L	Диапазон регулировки А	К	Шпильки		
					S	Кол-во	Резьба
450	10	295	0 / -50	565	435	20	M24
	16		0 / -50	585	450		M27
500	10	295	0 / -50	620	440	20	M24
	16		0 / -50	650	460		M30
600	10	315	0 / -50	725	460	20	M27
	16		0 / -50	770	500		M33
700	10	325	0 / -50	840	480	24	M27
	16		0 / -50	840	500		M33
800	10	340	0 / -50	950	500	24	M30
	16		0 / -50	950	530		M36
900	10	350	0 / -50	1050	500	28	M30
	16		0 / -50	1050	530		M36
1000	10	360	0 / -50	1160	545	28	M33
	16		0 / -50	1170	570		M39
1200	10	370	0 / -50	1380	580	32	M36
	16		0 / -50	1390	620		M45
1400	10	380	0 / -50	1590	630	36	M39
	16		0 / -50	1590	630		M45
1600	10	400	0 / -50	1820	700	40	M45
	16		0 / -50	1820	700		M52
1800	10	420	0 / -50	2020	730	44	M45
	16		0 / -50	2020	730		M52
2000	10	420	0 / -50	2230	730	48	M45
	16		0 / -50	2230	730		M56

Наружное покрытие: эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: эпоксидная краска



ОТВОД РАСТРУБ - ГЛАДКИЙ КОНЕЦ

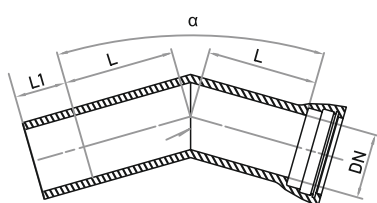

Исполнение А



Исполнение Б



$\alpha=11^{\circ}15'/22^{\circ}30'/45^{\circ}$ DN 80-1000 мм

$\alpha=10^{\circ}/15^{\circ}/30^{\circ}$ DN 80-1000 мм
 $\alpha=45^{\circ}$ DN 80-600 мм

$\alpha=45^{\circ}$ DN 700-1000 мм
 $\alpha=60^{\circ}$ DN 80-600 мм

$\alpha=60^{\circ}$ DN 700-1000 мм

Размеры, мм

Услов- ный проход DN	Исполнение А (ИСО)			Исполнение Б (ГОСТ)											ТУТОН	Фикс. соед.
	α=11°15′	α=22°30′	α=45°	q	α=10°		α=15°		α=30°		α=45°		α=60°			
	L	L	L		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L		
80	30	40	55	30	1080	95	720	95	360	96	240	99	236	114	80	130
100	30	40	65	40	1440	126	960	127	480	129	320	132	250	114	88	135
150	35	55	85	40	1890	165	1260	166	530	169	420	174	275	159	94	150
200	40	65	110	40	2340	205	1560	206	780	209	520	215	300	172	100	160
250	50	75	130	40	2340	205	1560	206	780	209	520	215	325	187	105	165
300	55	85	150	40	2340	205	1560	206	780	209	520	215	350	203	110	170
400	65	110	195	50	3150	276	2100	277	1050	281	700	290	430	248	110	190
500	75	130	240	60	4050	354	2700	356	1350	362	900	373	530	306	120	200
600	85	150	285	60	4410	386	2940	388	1470	394	980	406	635	366	120	200
700	95	175	330	60	4860	425	3240	428	1620	434	1080	447	810	468	150	230
800	110	195	370	60	5750	504	3840	507	1920	515	1280	530	959	554	160	245
900	120	220	415	70	6120	536	4080	539	2040	547	1360	563	1020	589	175	260
1000	130	240	460	70	6570	575	4380	578	2190	587	1460	604	1096	633	185	270


Тайтон и фиксированное соединение



Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

КОЛЕНА РАСТРУБ - ГЛАДКИЙ КОНЕЦ

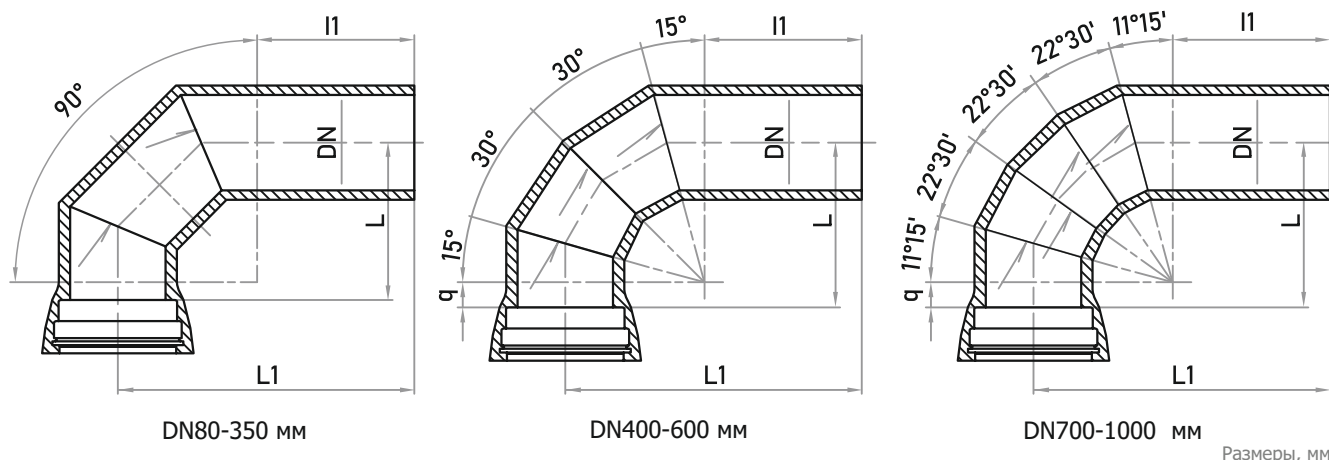


Условный проход DN	Исполнение Б (ГОСТ)				
	L	L1		I1	
		ТУТОН	с фикс. соединением	ТУТОН	с фикс. соединением
80	150	350	400	230	280
100	200	400	450	240	290
150	250	450	505	240	295
200	300	500	560	240	300
250	300	500	560	240	300
300	300	500	560	240	300
400	400	600	680	250	330
500	500	700	780	250	330
600	550	850	930	360	440
700	600	900	980	240	320
800	700	1080	1160	250	330
900	750	1160	1240	240	320
1000	800	1230	1310	250	330

Тайтон и фиксированное соединение



Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

ТРОЙНИК РАСТРУБНЫЙ

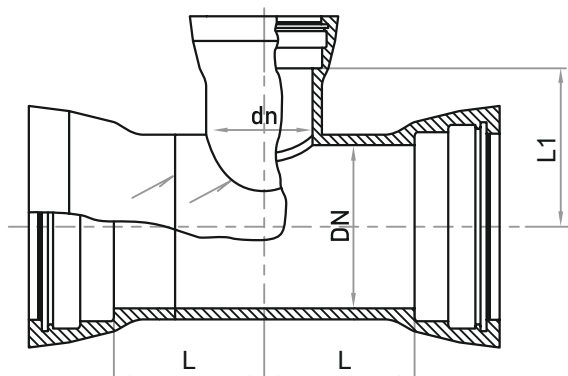

Размеры, мм


Условный проход		Исполнение А (ИСО)		Исполнение Б (ГОСТ)	
DN	dn	L	L1	L	L1
80	80	87,5	85	125	125
100	80	82,5	90	125	125
	100	97,5	100	150	150
150	80	90	120	150	150
	100	100	125	150	150
	150	130	130	200	200
200	80	90	145	150	200
	100	100	150	200	200
	150	130	155	200	200
	200	160	160	250	250
250	80	92,5	185	150	200
	100	102,5	190	200	200
	150	132,5	190	200	250
	200	160	190	250	250
	250	190	190	250	250
300	80	92,5	215	150	250
	100	105	220	200	250
	150	132,5	220	200	250
	200	162,5	220	250	250
	250	190	220	250	250
	300	220	220	300	300
400	80	95	170	200	300
	100	105	245	200	300
	150	135	245	250	300
	200	165	300	250	300
	250	192,5	300	250	300
	300	222,5	270	300	300
	400	280	320	300	350

Тайтон и фиксированное соединение

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

ПЕРЕХОД РАСТРУБНЫЙ

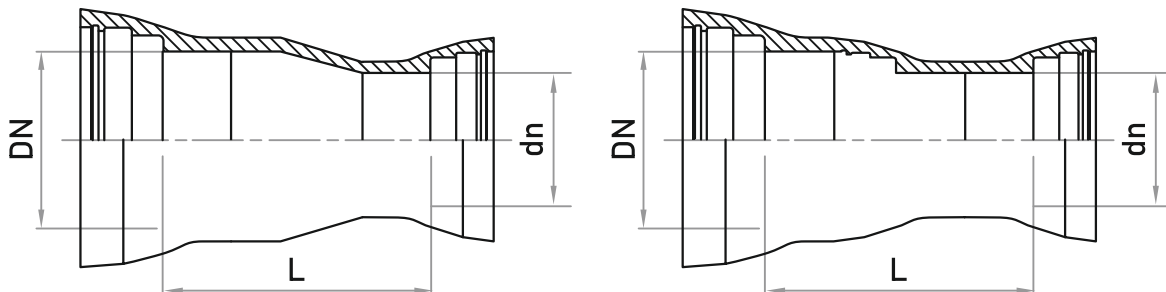

Размеры, мм


Условный проход		Исполнение А (ИСО)	Исполнение Б (ГОСТ)
DN	dn	L	L
100	80	90	200
150	100	150	250
200	100	250	350
	150	150	250
250	100	250	450
	150	250	350
	200	150	250
300	150	350	450
	200	250	350
	250	150	250
400	200	260	550
	250	360	450
	300	260	350
500	250	260	700
	300	260	600
	400	260	400
600	300	260	800
	400	460	600
	500	260	400



Тайтон и фиксированное соединение

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

КОЛЕНА РАСТРУБНОЕ

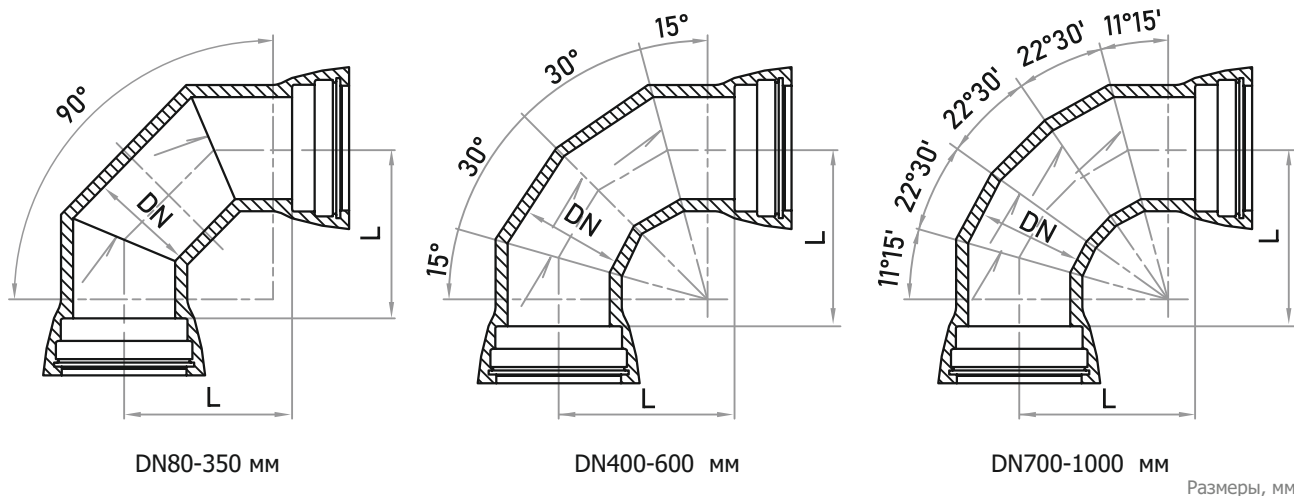


Условный проход DN	Исполнение А (ИСО)	Исполнение Б (ГОСТ)
	L	L
80	100	150
100	120	200
150	170	250
200	220	300
250	270	300
300	320	300
400	-	400
500	-	500
600	-	550
700	-	600
800	-	700
900	-	750
1000	-	800

Тайтон и фиксированное соединение




Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия



ОТВОД РАСТРУБНЫЙ



Исполнение А



Исполнение Б



$\alpha=11^\circ15'/22^\circ30'/45^\circ$ DN 80-1000 мм

$\alpha=10^\circ/15^\circ/30^\circ$ DN 80-1000 мм
 $\alpha=45^\circ$ DN 80-600 мм

$\alpha=45^\circ$ DN 700-1000 мм
 $\alpha=60^\circ$ DN 80-600 мм

$\alpha=60^\circ$ DN 700-1000 мм

Размеры, мм

Услов- ный проход DN	Исполнение А (ИСО)			q	Исполнение Б (ГОСТ)									
	α=11°15´	α=22°30´	α=45°		α=10°		α=15°		α=30°		α=45°		α=60°	
	L	L	L		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
80	30	40	55	30	1080	95	720	95	360	96	240	99	236	114
100	30	40	65	40	1440	126	960	127	480	129	320	132	250	114
150	35	55	85	40	1890	165	1260	166	530	169	420	174	275	159
200	40	65	110	40	2340	205	1560	206	780	209	520	215	300	172
250	50	75	130	40	2340	205	1560	206	780	209	520	215	325	187
300	55	85	150	40	2340	205	1560	206	780	209	520	215	350	203
400	65	110	195	50	3150	276	2100	277	1050	281	700	290	430	248
500	75	130	240	60	4050	354	2700	356	1350	362	900	373	530	306
600	85	150	285	60	4410	386	2940	388	1470	394	980	406	635	366
700	95	175	330	60	4860	425	3240	428	1620	434	1080	447	810	468
800	110	195	370	60	5750	504	3840	507	1920	515	1280	530	959	554
900	120	220	415	70	6120	536	4080	539	2040	547	1360	563	1020	589
1000	130	240	460	70	6570	575	4380	578	2190	578	1460	604	1096	633

Тайтон и фиксированное соединение




Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

ДВОЙНОЙ РАСТРУБ

Х

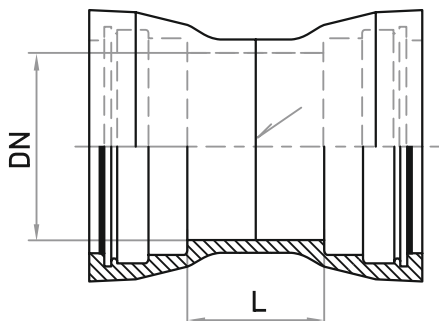

Размеры, мм



DN	Исполнение А (ИСО)	Исполнение Б (ГОСТ)
	L	L
80	160	20
100	160	20
125	165	20
150	165	20
200	170	20
250	175	20
300	180	20
350	185	20
400	190	20
500	200	30
600	210	30
700	220	30
800	230	30
900	240	40
1000	250	40
1200	270	50



Тайтон и фиксированное соединение

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

МУФТА НАДВИЖНАЯ

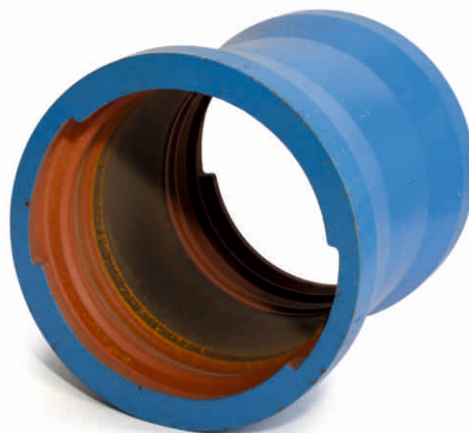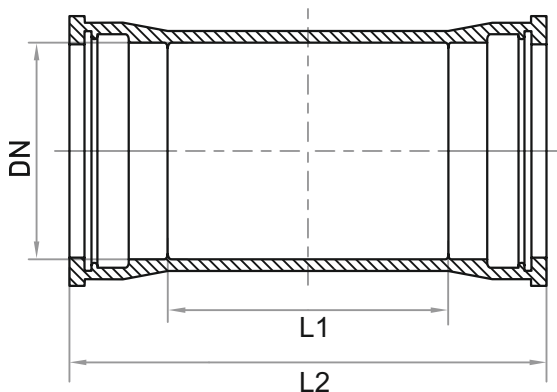

Размеры, мм

DN	Исполнение А (ИСО)		Исполнение Б (ГОСТ)	
	D	L1	D	L2
80	109	160	116	260
100	130	160	137	265
125	156	165	163	275
150	183	165	189	280
200	235	170	241	285
250	288	175	294	300
300	340	180	346	305
350	393	185	398	320
400	445	190	449	325
500	550	200	553	350
600	655	210	657	370
700	760	220	760	390
800	865	230	865	410
900	970	240	968	430
1000	1075	250	1072	450
1200	1285	270	1290	490


Тайтон и фиксированное соединение



Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

ВЫПУСК РАСТРУБНЫЙ

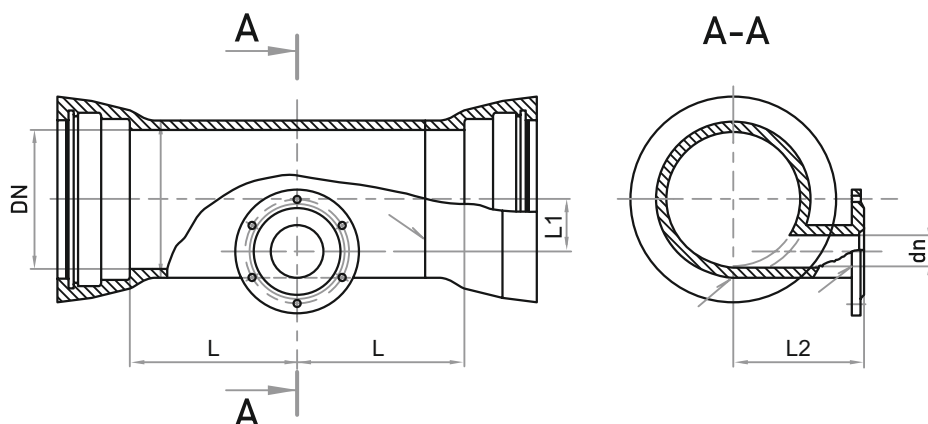

Размеры, мм

Условный проход		Исполнение Б (ГОСТ)		
DN	dn	L	L1	L2
250	100	250	75	250
	150	250	50	250
300	100	250	100	275
	150	250	75	275
400	100	250	149	325
	150	250	124	325
500	100	400	201	375
	150	400	175	425
600	150	450	227	425
	200	450	201	450
700	150	500	279	450
	200	500	253	500
800	200	500	305	525
	300	500	253	575
900	200	500	356	575
	300	500	304	625
1000	300	500	326	675
	400	500	304	700
1200	300	500	460	750
	400	500	408	800




Тайтон и фиксированное соединение

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)

ТРОЙНИК РАСТРУБ - ФЛАНЕЦ

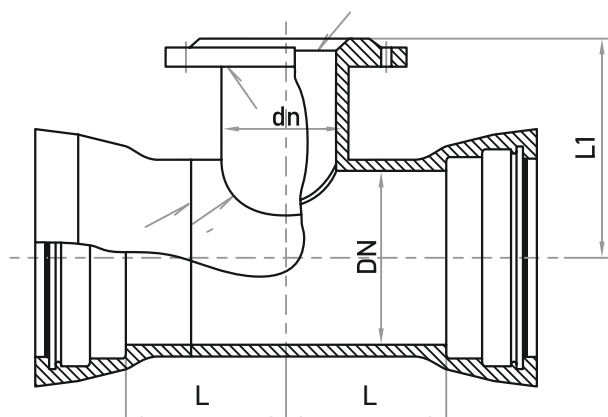

Размеры, мм

Условный проход		Исполнение А (ИСО)		Исполнение Б (ГОСТ)	
DN	dn	L	L1	L	L1
80	65	87,5	160	125	150
	80	87,5	165	125	150
100	65	87,5	170	125	150
	80	82,5	170	125	175
	100	97,5	180	150	200
150	65	90	200	140	200
	80	90	200	150	200
	100	100	205	150	200
	150	130	220	200	250
200	50	82,5	215	140	225
	65	87,5	235	140	225
	80	90	225	150	225
	100	100	230	200	225
	150	130	245	200	225
	200	160	260	250	300
250	80	92,5	265	150	250
	100	102,5	270	200	250
	150	132,5	280	200	250
	200	160	290	250	275
	250	190	300	250	300
300	80	92,5	295	150	275
	100	105	300	200	275
	150	132,5	310	200	275
	200	162,5	320	250	300
	250	190	330	250	300
	300	220	340	300	300
400	80	95	355	200	325
	100	105	360	200	325
	150	135	370	250	325
	200	165	380	250	350
	250	192,5	390	250	350
	300	222,5	400	300	350
	400	280	420	300	400

Тайтон и фиксированное соединение

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)

РАСТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



ТРОЙНИК РАСТРУБ - ФЛАНЕЦ

Размеры, мм

Условный проход		Исполнение А (ИСО)		Исполнение Б (ГОСТ)	
DN	dn	L	L1	L	L1
500	100	107,5	420	200	375
	150	165	430	250	375
	200	165	440	250	400
	250	225	450	250	400
	300	225	460	300	425
	400	282,5	480	400	425
	500	340	500	400	500
600	150	170	490	250	450
	200	170	500	250	450
	250	285	510	300	450
	300	285	520	300	475
	400	285	540	400	475
	500	400	560	400	500
	600	400	580	450	550
700	200	172,5	525	250	500
	400	287,5	555	400	525
	700	462,5	600	550	600
800	200	175	585	300	550
	400	290	615	400	575
	600	522,5	645	500	625
	800	522,5	675	600	700
900	200	177,5	645	300	600
	400	295	675	400	650
	600	585	705	500	675
	900	585	750	650	750
1000	400	297,5	735	400	700
	600	645	765	500	725
	1000	645	825	700	800

Тайтон и фиксированное соединение




Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия

Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

ПАТРУБОК ФЛАНЕЦ - РАСТРУБ

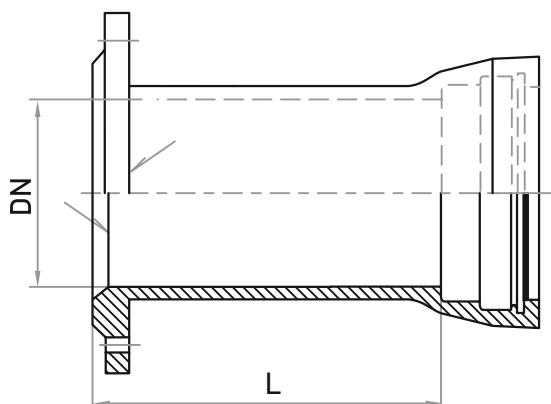

Размеры, мм

DN	Исполнение А (ИСО)	Исполнение Б (ГОСТ)
	L	L
80	130	100
100	130	100
125	135	100
150	135	100
200	140	100
250	145	150
300	150	150
350	155	150
400	160	150
500	170	150
600	180	250
700	190	250
800	200	250
900	210	300
1000	220	300
1100	230	-
1200	240	-
1400	310	-
1500	330	-
1600	330	-
1800	350	-
2000	370	-
2200	390	-
2400	410	-
2800	480	-




Тайтон и фиксированное соединение

Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия
Фланцы стандартно просверлены под давление PN10 / (10Атм)

По запросу возможно изготовление чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов исполнения, и рабочим давлением выше PN10 / (10Атм)

ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА РАСТРУБНАЯ

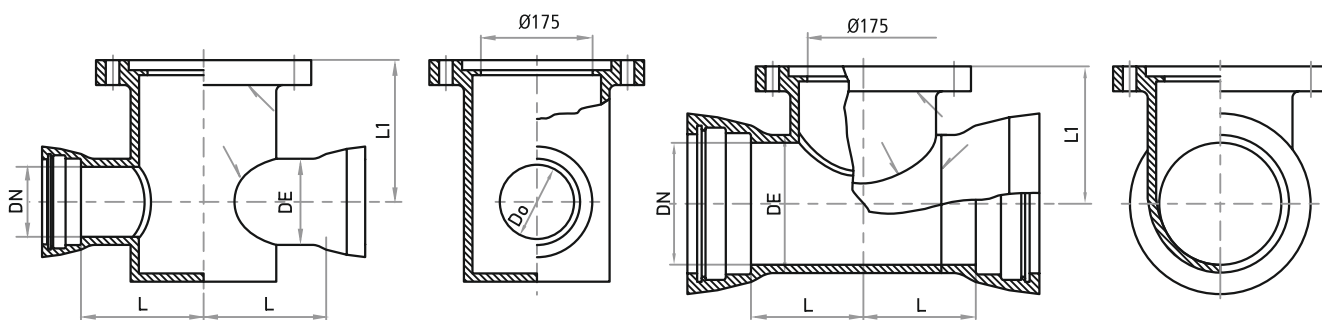

Пожарная подставка фланцевая DN100-150 мм

Пожарная подставка раструбная свыше DN150 мм

Размеры, мм

Условный проход ствола, DN	DE	L	L1
100	118 ^{+1,0} _{-2,8}	200	225
125	144 ^{+1,0} _{-2,8}	200	250
150	170 ^{+1,0} _{-2,9}	200	250
200	222 ^{+1,0} _{-3,0}	250	275
250	274 ^{+1,0} _{-3,0}	250	300
300	326 ^{+1,0} _{-3,3}	250	325
400	429 ^{+1,0} _{-3,5}	250	380
500	532 ^{+1,0} _{-3,8}	250	430
600	635 ^{+1,0} _{-4,0}	250	480

Тайтон и фиксированное соединение



Наружное покрытие: цинковое покрытие и краска на основе синтетической смолы либо эпоксидная краска; краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска

Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (ЦПП); краска на основе синтетической смолы; эпоксидная краска; без покрытия